



# INTERPHONE VIDÉO ONLY-ONE

**PERSONNALISEZ  
L'ÉCRAN  
avec  
VOTRE LOGO**  
cf. page X

- + **Antenne intégrée** sur la face avant pour une réception optimale du signal GSM
- + **Pose en saillie**
- + **Écran couleur LCD** avec capteur pour ajustement de la luminosité
- + **Lecteur VIGIK+® mains libres**
- + **Clavier codé** et **écran éclairés**
- + **Module GSM intégré**



NOTICE



www.intratone.info

## OFFRE SIROCCO - Pack de 1 à 10 logements

INTERPHONE ONLY-ONE	■ Finition zamak	
1 CENTRALE DE GESTION VIGIK+® 1 PORTE (réf.03-0102)		06-0228-PLUS
20 BADGES NOIRS		



## DESCRIPTIF et CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### INTERPHONE

<b>DIMENSIONS</b> (L x H x P)	Interphone Only-One	120 x 266 x 46 mm
<b>ENVIRONNEMENT</b>	Température de fonctionnement	-20°C à +60°C
	Indice Protection	IP54 / IK08
<b>ÉQUIPEMENT</b>	Clavier codé	✓
	Lecteur VIGIK+® mains libres	✓
<b>CONTRÔLE D'ACCÈS</b>	En extérieur / En intérieur	✓
	En saillie	✓
<b>POSE</b>	Compatible loi handicap	✓
	Boucle auditive	✓
<b>INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES</b>	Clavier Braille	✓
	Durée de la mise en relation	40 sec.
	Recherche alphabétique accélérée	✓
	Affichage nom ou n° appartement sur plages horaires	✓
	Ecran LCD couleur 3" (65x36mm)	✓
	Messages fonctionnels : (appel en cours...) Synthèse vocale + affichage	✓
	Anti dérangement (I)	✓
	Réglage niveau sonore sans démontage	✓
	Renvoi automatique de l'appel en cas de non réponse	✓

(1) Dispositif évitant qu'un résident soit dérangé par des appels répétitifs

### CENTRALE

<b>CARACTÉRISTIQUES CENTRALE</b>	Alimentation préconisée (non incluse)	12 VDC 5A - 24 VDC 2,5A
<b>SYSTÈME</b>	Nombre de relais	1 (+3)



1 porte - 03-0102

### FORMULE


#### PRÉPAYÉ

Offre Sirocco\*  
+  
15 ans de mise en relation  
**PRÉPAYÉ  
15 ANS**

\*Module de transmission 4G-IP inclus

Cf. pages XX et XX pour découvrir les offres

## SCHÉMA SIMPLIFIÉ\* et CÂBLAGE

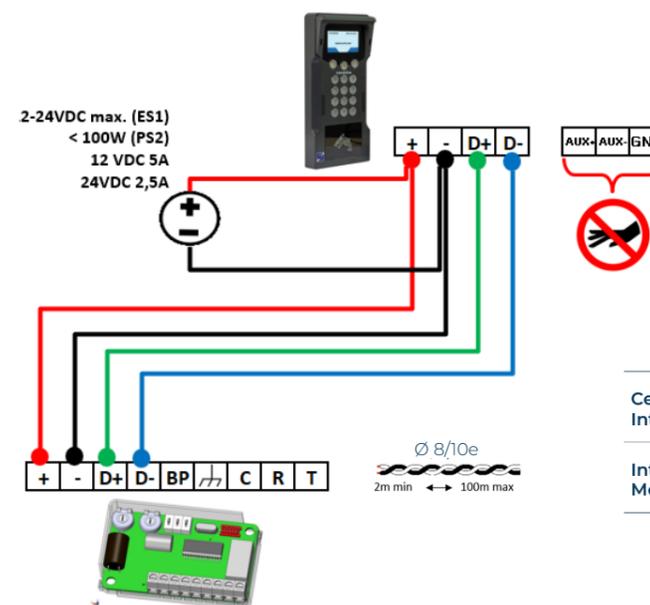

1 porte - 03-0102

Centrale Interphone	4 fils (2 paires torsadées)
Interphone Module 4G-IP	4 fils (2 paires torsadées)